



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Smart vnitřní kamera DOUBLE Immax NEO LITE, 355° 90° P/T, WIFI, 4MP

Výrobce a dovozce: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně
www.immax.cz



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Alarm: oznámení detekce pohybu

Sledování pohybu: Ano

Detekce těla: Ano

Funkce WebRTC: Ano

Obousměrná zvuková komunikace: Ano

Sířena: Ano

Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°

Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru

Probuzení zařízení: do 600 ms

Oznámení Push oznámení: do 1-2 vteřin

Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)

Provozní teplota: -30 °C + 40 °C

Provozní vlhkost: 10% - 80% relativní vlhkosti

Materiál: plast

Stupeň krytí: IP20

Napájení: DC5V / 1A

Rozměry: 12x8cm

Váha: 202g

Kamera:

Rozlišení: 4MP (1920x2160)

Min. osvětlení: 0.1lux /F1.2

Objektiv: 2x 3.6mm

Zorné pole je: diagonálně 93,6°, horizontálně 79,5°, vertikálně 48,1°

Infráčervené LED dosah: 5m

Denní a noční automatické přepínání filtru IR -CUT

Kompresce videa: H.264+

Audio komprese: G.711

Stream: Ano

Obsah balení: Smart kamera, napájecí kabel, napájecí adaptér, uživatelský manuál

Poznámka

Pokud potřebujete ukládat záznamy lokálně na SD kartu, tak nejprve vložte SD paměťovou kartu naformátovanou na FAT32 do kamery. Poté zapnete zařízení (paměťová karta nepodporuje výměnu za provozu, proto ji připojujete a odpojujete, když je zařízení vypnuto). Doporučujeme používat placené cloudové úložiště, které je bezpečnější a jeho správa pohodlnější.

APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.



Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účtet.

RESET ZAŘÍZENÍ


Pomocí resetovacího kolečku stisknete resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://protect-eu.ismartlife.me/login>


PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapnete Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na „+“ v pravém horním rohu stránky „Domácnost“ a poté vyberte „Přidat zařízení“. Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost „Přidat“. Zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti Počkejte, až se zařízení připojí.

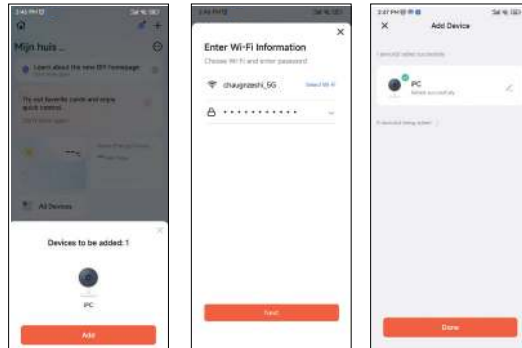


PŘIPOJENÍ POMOCÍ QR KÓDU

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšeli upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtete kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.

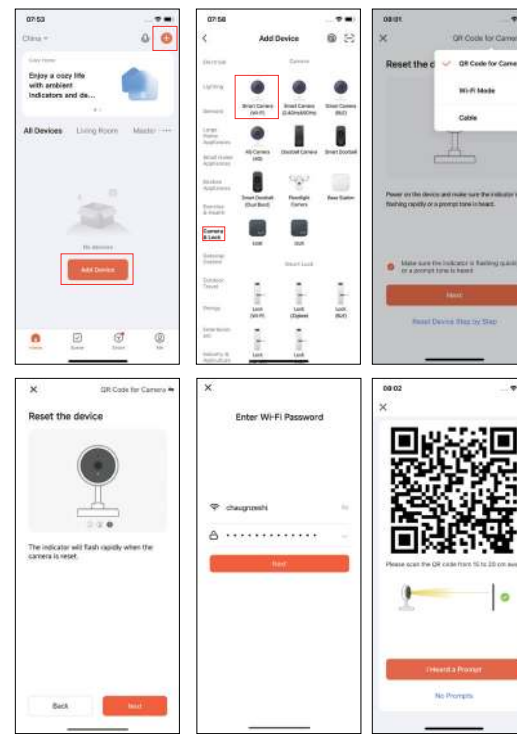

NASTAVENÍ V APLIKACI

Možnosti nastavení se můžou v aplikaci lišit v závislosti na typu kamery.

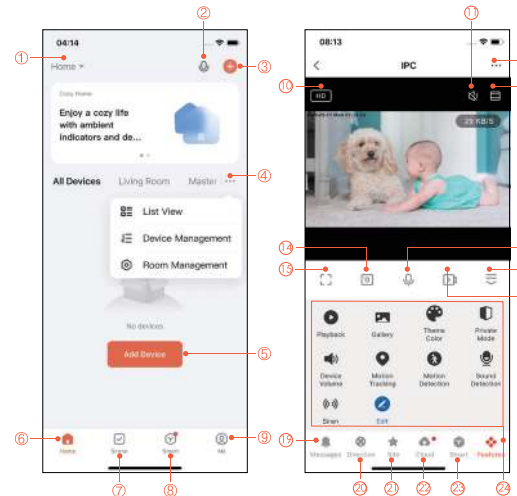

1. Správa domácnosti
2. Hlasové ovládání
3. Přidat nové zařízení
4. Správa zobrazení
5. Přidat zařízení
6. Seznam domácích zařízení
7. Chytré scény a automatizace
8. Chytrá scéna s podmínkami nebo jinými zařízeními Tuya (např. světlo atd.)
9. Profil a správa
10. Přepínání SD/HD

11. Možnosti zvuku (reproduktor), zapnutí poslechu
12. Nastavení kamery
13. Vertikální celá obrazovka
14. Snímek z kamery (uložení obrázku do telefonu)
15. Horizontální celá obrazovka
16. Tlačítko mlčení (stisknutí pro mlčení do kamery)
17. Rozbalovací menu
18. Ruční nahrávání (nahrávání videí do telefonu)
19. Zpráva (stránka zpráv, která se zobrazí při detekci pohybu nebo zvuku)
20. Směr (ovládání směru kamery)
21. Místa (lze uložit max. 6 míst; po kliknutí se kamera automaticky přesune na vybrané místo)
22. Cloudová služba (nabídka od Tuya s AWS pro ukládání videí do cloudu)
23. Smart (odlišné od domovské stránky – zde lze nastavit pouze chytré akce kamery)
24. Stránka funkcí kamery

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, odev nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie uložena. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení - Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení

- Nepoužívejte dobijící nebo opakovaně použitelné baterie. - Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.

- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek z baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru.

Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.

Neuvažujte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07805L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte z zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdejte ve sběrných k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



USER MANUAL

Smart indoor camera DOUBLE Immax NEO LITE, 355° 90° P/T, WiFi, 4MP

Manufacturer and importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
Designed in the Czech Republic, made in China
www.immax.cz



TECHNICAL SPECIFICATION:

- Alarm: Motion Detection Notification
- Motion Tracking: Yes
- Body Detection: Yes
- WebRTC Function: Yes
- Two-way Audio Communication: Yes
- Siren: Yes
- Camera Movement: PAN 355° TILT 90°
- Protocol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- Frequency: 2400MHz-2483.5MHz
- Maximum RF Output Power: WiFi: 20dBm
- Support: IOS7 and above, Android 4.0 and above
- Security: User Authentication, Software Encryption
- Device Wake-up: Within 600ms
- Push Notification Notification: Within 1-2 seconds
- Built-in TF slot supports max. 128GB microSD (FAT32)
- Operating Temperature: -30°C + 40°C
- Operating Humidity: 10% - 80% RH
- Material: Plastic
- Protection Degree: IP20
- Power Supply: DC5V / 1A
- Dimensions: 12x8cm
- Weight: 202g
- Camera:

- Resolution: 4MP (1920x2160)
- Min. illumination: 0.1lux /F1.2
- Lens: 2x 3.6mm
- Field of view: diagonal 93.6°, horizontal 79.5°, vertical 48.1°
- Infrared LED range: 5m
- Day and night automatic switching of IR-CUT filter
- Video compression: H.264+
- Audio compression: G.711
- Stream: Yes

Package contents: Smart camera, power cable, power adapter, user manual

Note

If you need to save recordings locally on an SD card, first insert a FAT32 formatted SD memory card into the camera. Then turn on the device (the memory card does not support hot swapping, so please insert and remove it when the device is turned off). We recommend using paid cloud storage, which is more secure and convenient to manage.

IMMAX NEO PRO APP AND DEVICE PAIRING

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play. Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account using your email.



If you have completed your registration, log in using your account.

RESET THE DEVICE

Using the reset pin, press the reset button for at least 8 seconds


WEB RTC

To view live camera footage via a web browser, use this link: <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

BLUETOOTH CONNECTION


Turn on Bluetooth on your phone and open the Immax NEO PRO app, click on the "+" in the upper right corner of the "Home" page, then select "Add device". Wait for Bluetooth to search for the device, then select "Add".

Enter your WiFi network credentials
Wait for the device to connect.

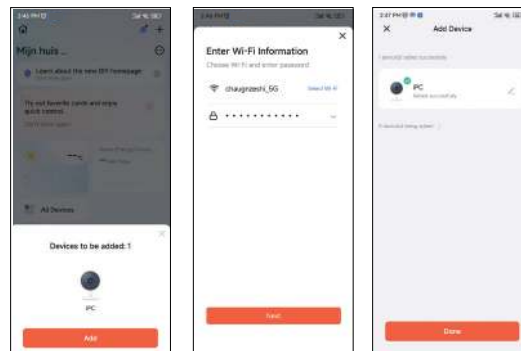


CONNECTION VIA QR CODE

1. In the Immax NEO PRO application, click on the Room tab and then on the "+" button to add a device. In the Immax NEO tab, select the product.
2. In the upper right corner, select the pairing method. By default, pairing using a QR code is set.
3. Confirm that I heard a notification and/or that the LED is flashing quickly.
4. Enter the access data to the WiFi network and confirm.
5. Scan the QR code generated by the camera.
6. Wait for the camera to be added to the Immax NEO PRO application.

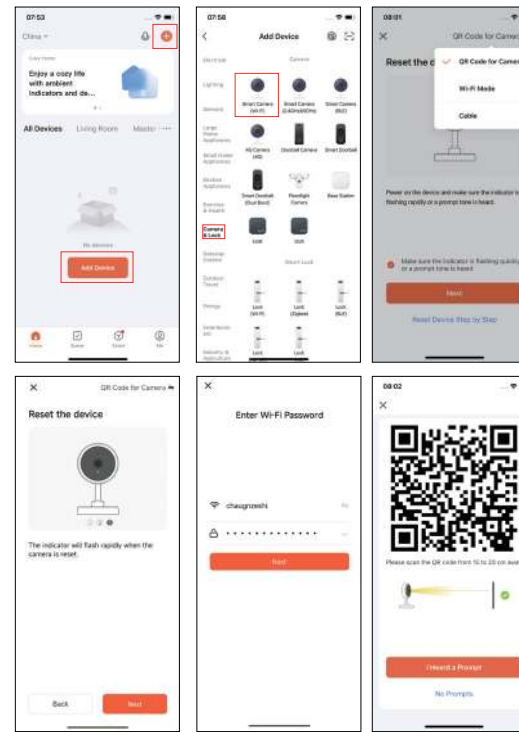

IN-APP SETTINGS

Setting options may vary in the app depending on the camera type.

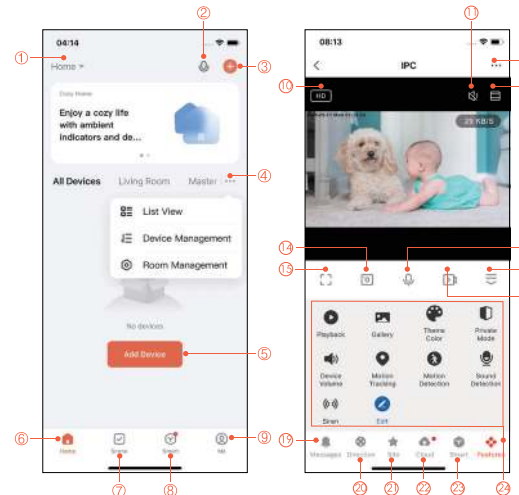

1. Home Management
2. Voice Control
3. Add New Device
4. Display Management
5. Add Device
6. Home Device List
7. Smart Scenes and Automation
8. Smart Scene with Conditions or Other Tuya Devices (e.g. Light, etc.)
9. Profile and Management
10. SD/HD Switching

11. Audio options (speaker), turn on listening
12. Camera settings
13. Vertical full screen
14. Camera snapshot (save image to phone)
15. Horizontal full screen
16. Talk button (press to talk to camera)
17. Drop-down menu
18. Manual recording (record videos to phone)
19. Message (message page that appears when motion or sound is detected)
20. Direction (control camera direction)
21. Places (can save up to 6 places; when clicked, the camera will automatically move to the selected place)
22. Cloud service (offer from Tuya with AWS for storing videos in the cloud)
23. Smart (different from the home page - only smart camera actions can be set here)
24. Camera function page

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.
WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that can damage skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with eyes or skin. Each battery may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Be careful when handling batteries. To reduce the risk of injury or damage caused by improper handling of batteries, take the following precautions:
- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal of the battery.

WARNING: The product and battery should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to bring wires to the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must only be carried out by a person with the appropriate electrical certification. During installation or when a defect is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation can lead to damage to the product and injury.
WARNING: Do not disassemble the product, there is a risk of electric shock.
WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not put the device into operation if the power cable shows signs of damage.
WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.
A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.cz
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Hereby, IMMAX declares that the radio equipment type 07805L is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu
You can download the safety information for this product from www.immax.cz
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

Comment

The symbol indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, please hand it in at designated collection points.
When disposing of the device, remove the batteries and bulbs – if possible.
Please hand in your old appliance at designated collection points; it does not belong in municipal waste.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old appliance.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 89927148



UŽIVATEĽSKÝ NÁVOD

Smart vnútorná kamera DOUBLE Immax NEO LITE, 355 ° 90 ° P / T, WIFI, 4MP

Výrobca a dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
Navrhnuté v Českej republike, vyrobené v Číne
www.immax.cz



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Alarm: oznámenie detekcie pohybu
Sledovanie pohybu: Áno
Detekcia tela: Áno
Funkcia WebRTC: Áno
Obojsmerná zvuková komunikácia: Áno
Sírna: Áno
Pohyb kamery: PAN 355 ° TILT 90 °
Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: WiFi: 20dBm
Podpora: IOS7 a vyššie, Android 4.0 a vyššie
Zabezpečenie: overovanie užívateľov, šifrovanie softvéru
Prebudenie zariadenia: do 600 ms
Oznámenie Push oznámenia: do 1~2 sekúnd
Vstavaný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)
Prevádzková teplota: -30°C + 40°C
Prevádzková vlhkosť: 10% - 80% relatívnej vlhkosti
Materiál: plast
Stupeň krytia: IP20
Napájanie: DC5V / 1A
Rozmery: 12x8cm
Váha: 202g

Kamera:
Rozlíšenie: 4MP (1920x2160)
Min. osvetlenie: 0.1lux /F1.2
Objektív: 2x 3.6mm
Zorné pole je: diagonálne 93,6°, horizontálne 79,5°, vertikálne 48,1°
Infračervené LED dosah: 5m
Denné a nočné automatické prepínanie filtra IR-CUT
Kompresia videa: H.264+
Audio kompresia: G.711
Stream: Áno

Obsah balenia: Smart kamera, napájací kábel, napájací adaptér, užívateľský manuál

Poznámka

Pokiaľ potrebujete ukladať záznamy lokálne na SD kartu, tak najskôr vložte SD pamäťovú kartu naformátovanú na FAT32 do kamery. Potom zapnite zariadenie (pamäťová karta nepodporuje výmenu počas prevádzky, preto ju pripájajte a odopíajte, keď je zariadenie vypnuté). Odporúčame používať platené cloudové úložisko, ktoré je bezpečnejšie a jeho správa pohodlnejšia.

APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A ŠKÁROVANIE ZARIADENIA

Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo v App Store alebo Google Play vyhládajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registovať“ a založite si vlastný účet pomocou e-mailu.



Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pomocou svojho účtu účt.

RESET ZARIADENIA


Pomocou resetovacieho kolíčka stlačte resetovacie tlačidlo po dobu minimálne 8 sekúnd

WEB RTC

Pre sledovanie živého záznamu z kamery cez webový prehliadač použite tento odkaz
<https://protect-eu.smartlife.me/login>


PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH

Zapnite Bluetooth v telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domácnosť“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth vyhledá zariadenie, a potom vyberte možnosť „Pridať“. Zadajte prístupové údaje k vašej WiFi sieti. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.

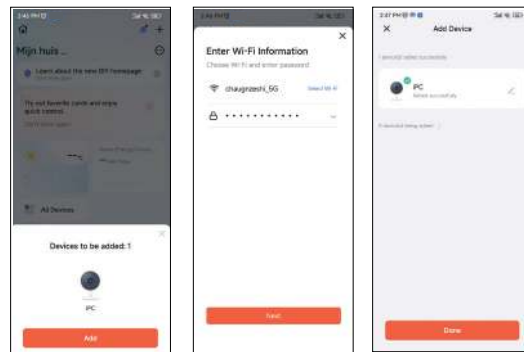


PRIPOJENIE POMOCOU QR KÓDU

1. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravom hornom rohu zvolte spôsob párovania. V základe je nastavené párovanie pomocou QR kódu.
3. Potvrďte, že som počul upozornenie a alebo, že LED dióda rýchlo bliká.
4. Zadajte prístupové údaje do WiFi siete a potvrďte.
5. Načítajte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

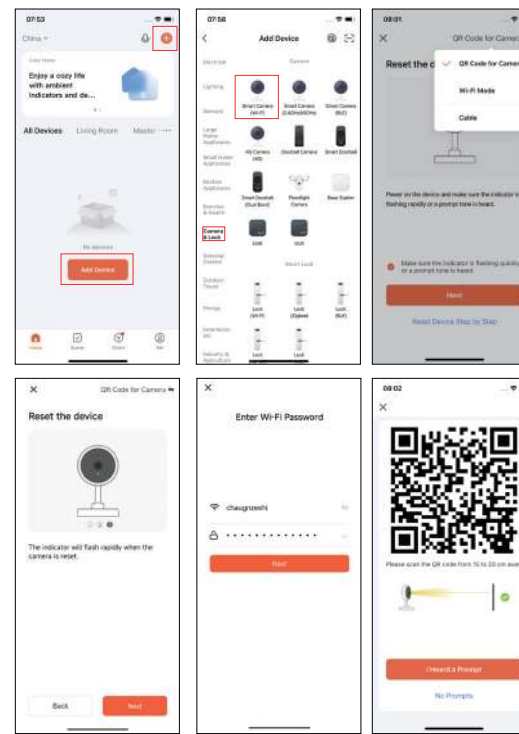

NASTAVENIE V APLIKÁCII

Možnosti nastavenia sa môžu v aplikácii líšiť v závislosti od typu kamery.

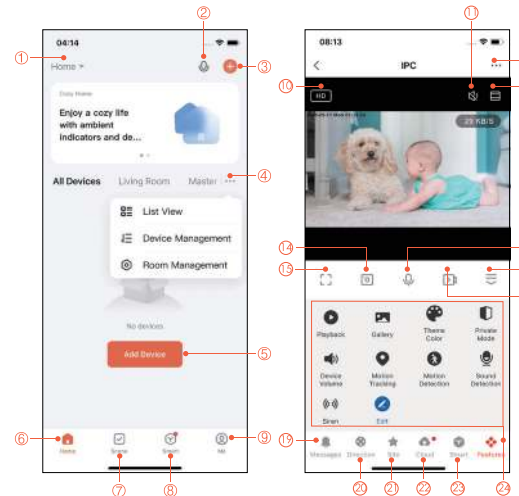

1. Správa domácnosti
2. Hlasové ovládanie
3. Pridať nové zariadenie
4. Správa zobrazenia
5. Pridať zariadenie
6. Zoznam domácich zariadení
7. Inteligentné scény a automatizácia
8. Múdra scéna s podmienkami alebo inými zariadeniami Tuya (napr. svetlo atď.)
9. Profil a správa
10. Prepínanie SD/HD11.

- Možnosti zvuku (reproduktor), zapnutie počúvania
12. Nastavenie kamery
13. Vertikálna celá obrazovka
14. Snímka z kamery (uloženie obrázku do telefónu)
15. Horizontálna celá obrazovka
16. Tlačidlo rozprávania (stlačí pre rozprávanie do kamery)
17. Rozbalovacie menu
18. Ručné nahrávanie (nahrávanie videí do telefónu)
19. Správa (stránka správ, ktorá sa zobrazí pri detekcii pohybu alebo zvuku)
20. Smer (ovládanie smeru kamery)
21. Miesta (možno uložiť max. 6 miest; po kliknutí sa kamera automaticky presunie na vybrané miesto)
22. Cloudová služba (ponuka od Tuya s AWS pre ukladanie videí do cloudu)
23. Smart (odlišné od domovskej stránky – tu je možné nastaviť iba múdre akcie kamery)
24. Stránka funkcií kamery

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie. - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie. UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
- UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie príviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektrot. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prívodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
- UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prívodný kábel vykazuje známky poškodenia.
- UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie. Na tento výrobok bolo vydané Prehľadanie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk
Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode

Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 07805L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.sk, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť zo stránok www.immax.sk
Pokiaľ máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol vyjadruje, výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Pri likvidácii vyberte za zariadenie batérie a žiarovky – ak je to možné. Starý spotrebič odovzdávajte v zberných na to určených, nepatrí do komunálneho odpadu.

Odpadové elektrické a elektronické zariadenia zo súkromných domácností je možné zadarmo odovzdať na verejných zberných miestach ako koncový užívateľ zodpovedá za výmaz osobných údajov zo starého spotrebiča.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



immax
**neo
LITE**
Smart home devices



BENUTZERHANDBUCH

**Intelligente Innenkamera DOUBLE Immax
NEO LITE, 355° 90° P/T, WLAN, 4MP**

Hersteller und Importeur: IMMAX, Tesla 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
Entworfen in der Tschechischen Republik, hergestellt in China
www.immax.cz



TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

- Alarm: Bewegungserkennung
- Bewegungsverfolgung: Ja
- Körpererkennung: Ja
- WebRTC-Funktion: Ja
- Zwei-Wege-Audiokommunikation: Ja
- Sirene: Ja
- Kamerabewegung: Schwenken 355°, Neigen 90°
- Protokoll: WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Frequenz: 2400–2483,5 MHz
- Maximale HF-Ausgangsleistung: WLAN: 20 dBm
- Unterstützung: iOS 7 und höher, Android 4.0 und höher
- Sicherheit: Benutzerauthentifizierung, Softwareverschlüsselung
- Geräteaktivierung: Innerhalb von 600 ms
- Push-Benachrichtigung: Innerhalb von 1–2 Sekunden
- Eingebauter TF-Kartensteckplatz unterstützt max. 128 GB microSD (FAT32)
- Betriebstemperatur: -30 °C + 40 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 % - 80 % RH
- Material: Kunststoff
- Schutzart: IP20
- Stromversorgung: DC 5 V / 1 A
- Abmessungen: 12 x 8 cm
- Gewicht: 202 g

- Kamera:
- Auflösung: 4 MP (1920 x 1600)
- Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux / F1.2
- Objektiv: 2 x 3,6 mm
- Sichtfeld: diagonal 93,6°, horizontal 79,5°, vertikal 48,1°
- Reichweite der Infrarot-LEDs: 5 m
- Automatische Tag- und Nachtschaltung des IR-CUT-Filters
- Video Komprimierung: H.264+
- Audiokomprimierung: G.711
- Stream: Ja

Lieferumfang: Smart-Kamera, Netzkabel, Netzteil, Bedienungsanleitung

Notiz

Pokial potrebujete ukladať záznamy lokálne na SD kartu, tak najskôr vložte SD FAT32-formátovú pamäťovú kartu do kamery. Zastavte ju, keď sa otvorí. Potom ju vyberte a vyberte ju, keď sa otvorí. Ak je kamera vypnutá, odporúčame použiť bezpečný a pohodlný spôsob správy. Používajte bezpečný a pohodlný spôsob správy.

IMMAX NEO PRO ANWENDUNG UND VERFUGUNG DES GERÄTES

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immax NEO PRO-App herunter. Oder suchen und installieren Sie die Immax NEO PRO-App im App Store oder bei Google Play. Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf „Registrieren“, um mit Ihrer E-Mail-Adresse Ihr eigenes Konto zu erstellen.



Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK

Drücken Sie mit dem Reset-Pin die Reset-Taste mindestens 8 Sekunden lang

WEB-RTC

Verwenden Sie diesen Link, um Live-Aufnahmen der Kamera über einen Webbrowser anzusehen
<https://protect-eu.ismartlife.me/login>


VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und öffnen Sie die Immax NEO PRO-App, klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der „Home“-Seite und wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“.

Warten Sie, bis Bluetooth nach dem Gerät sucht, und wählen Sie dann „Hinzufügen“.


Geben Sie die Zugangsdaten für Ihr WLAN-Netzwerk ein

Warten Sie, bis das Gerät eine Verbindung hergestellt hat.

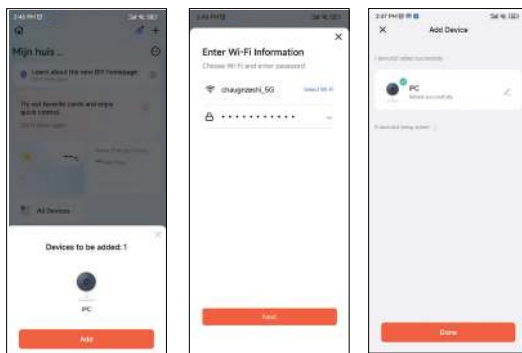


VERBINDUNG ÜBER EINEN QR-CODE

- Klicken Sie in der Immax NEO PRO-Anwendung auf die Registerkarte „Raum“ und dann auf die Schaltfläche „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie das angegebene Produkt auf der Registerkarte Immax NEO aus.
- Wählen Sie oben rechts die Kopplungsmethode aus. Die Kopplung mittels QR-Code ist grundsätzlich eingestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass ich den Alarm gehört habe und/oder dass die LED schnell blinkt.
- Geben Sie die Zugangsdaten zum WLAN-Netzwerk ein und bestätigen Sie.
- Lesen Sie den von der Kamera generierten QR-Code.
- Warten Sie, bis die Kamera zur Immax NEO PRO-App hinzugefügt wurde.

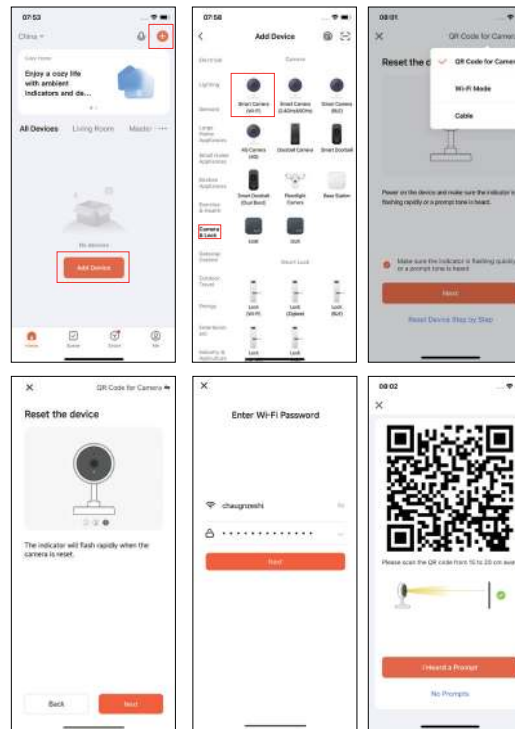

EINSTELLUNGEN IN DER ANWENDUNG

Die Einstellungsmöglichkeiten können je nach Kameratyp in der Anwendung variieren.

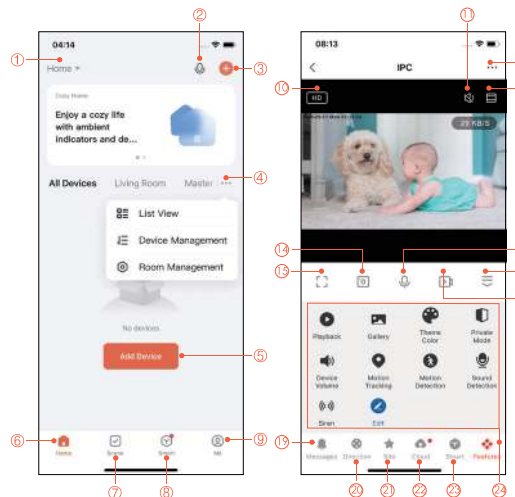

- Haushaltsführung
- Sprachsteuerung
- Fügen Sie ein neues Gerät hinzu
- Display-Verwaltung
- Gerät hinzufügen
- Liste der Haushaltsgeräte
- Intelligente Szenen und Automatisierung
- Intelligente Szene mit Bedingungen oder anderen Tuya-Geräten (z. B. Licht usw.)
- Profil und Bericht
- SD/HD-Umschaltung 11.

- Tonoptionen (Lautsprecher), ermöglichen das Hören
- Kameraeinstellungen
- Vertikaler Vollbildmodus
- Bild von der Kamera (Bild auf dem Telefon speichern)
- Horizontaler Vollbildmodus
- Sprechtaste (drücken, um mit der Kamera zu sprechen)
- Dropdown-Menü
- Manuelle Aufnahme (Aufzeichnen von Videos auf Ihrem Telefon)
- Nachricht (Nachrichtenseite, die angezeigt wird, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wird)
- Richtung (Kamerarichtungssteuerung)
- Orte (max. 6 Orte können gespeichert werden; nach dem Klicken bewegt sich die Kamera automatisch zum ausgewählten Ort)
- Cloud-Service (Angebot von Tuya mit AWS zur Speicherung von Videos in der Cloud)
- Smart (anders als auf der Startseite – hier kann nur Smart eingestellt werden Kameraaktionen)
- Seite „Kamerafunktionen“.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zum Erstickten oder zu Verletzungen führen können.
WARNUNG: Jede Batterie kann schädliche Chemikalien freisetzen, die Haut, Kleidung oder den Raum, in dem die Batterie gelagert wird, schädigen können. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie keine Substanzen aus dem Akku mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Batterien. Um das Verletzungsrisiko durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.
WARNUNG: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht im normalen Hausmüll entsorgen.

ACHTUNG: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist es notwendig, die Kabel gemäß den geltenden Vorschriften am Installationsort anzubringen. Die Installation darf nur von einer Person mit entsprechender Zertifizierung im Elektrobereich durchgeführt werden. Bei der Montage oder bei Feststellung eines Defekts muss das Zuleitungskabel immer von der Steckdose getrennt werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Sicherungsautomat ausgeschaltet sein). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.
WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Original-Netzteil. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beigefügten Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie die Ausrüstung vor Verschmutzung und Verschmutzung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.
Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.sk
Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter podpora@immaxneo.cz

Eine gekürzte Fassung der Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der IMMAX-Hersteller, dass das Funkgerät Typ 07805L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Websites verfügbar: www.immax.sk, www.immax.eu
Sie können die Sicherheitsinformationen für dieses Produkt unter www.immax.sk herunterladen
Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter podpora@immaxneo.cz.

Notiz

Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Abfall. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, geben Sie es bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.
Wenn möglich, entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts die Batterien und Leuchtmittel.
Geben Sie das Altgerät in den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, es gehört nicht in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten können kostenlos bei öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden. Als Endnutzer sind Sie für die Löschung personenbezogener Daten vom Altgerät verantwortlich.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Inteligentna kamera wewnętrzna DOUBLE
Immax NEO LITE, 355° 90° P/T, WiFi, 4MP**

Producent i importer: IMMAX, Tesla 1179/2, 702 00 Ostrava, UE
Zaprojektowane w Czechach, wyprodukowane w Chinach
www.immax.cz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Alarm: Powiadomienie o wykryciu ruchu
Śledzenie ruchu: Tak
Detekcja ciała: Tak
Funkcja WebRTC: Tak
Dwukierunkowa komunikacja audio: Tak
Syrena: Tak
Ruch kamery: PAN 355° TILT 90°
Protokół: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość: 2400 MHz~2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: WiFi: 20 dBm
Obsługa: iOS7 i nowsze, Android 4.0 i nowsze
Bezpieczeństwo: Uwierzytelnianie użytkownika, Szyfrowanie programowe
Wybudzenie urządzenia: W ciągu 600 ms
Powiadomienie push: W ciągu 1-2 sekund
Wbudowane gniazdo TF obsługuje maks. 128 GB microSD (FAT32)
Temperatura pracy: -30°C + 40°C
Wilgotność względna: 10% - 80%
Materiał: tworzywo sztuczne
Stopień ochrony: IP20
Zasilanie: DC5V / 1A
Wymiary: 12 x 8 cm
Waga: 202 g

Aparat:
Rozdzielczość: 4 MP (1920 x 2160)
Min. oświetlenie: 0,1 luksa / F1.2
Obiektyw: 2 x 3,6 mm
Pole widzenia: 93,6° po przekątnej, 79,5° w poziomie, 48,1° w pionie
Zasięg diody podczerwieni: 5 m
Automatyczne przełączanie filtra IR-CUT w dzień i w nocy
Kompresja wideo: H.264+
Kompresja audio: G.711
Strumieniowanie: Tak
Zawartość opakowania: inteligentna kamera, kabel zasilający, zasilacz, instrukcja obsługi

Poznámka

Jeśli chcesz przechowywać nagrania lokalnie na karcie SD, najpierw włóż do aparatu kartę pamięci SD sformatowaną w systemie FAT32. Następnie włącz urządzenie (karta pamięci nie obsługuje funkcji hot swap, więc podłączaj ją i odłączaj, gdy urządzenie jest wyłączone). Zalecamy korzystanie z płatnego miejsca w chmurze, które jest bezpieczniejsze i wygodniejsze w zarządzaniu.

APLIKACJA IMMAX NEO PRO I SPOINOWANIE URZĄDZENIA

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO. Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play. Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć własne konto przy użyciu adresu e-mail.



Jeśli zakończyłeś rejestrację, zaloguj się na swoje konto.

ZRESETUJ URZĄDZENIE

Używając kołka resetującego, naciśnij przycisk resetowania na co najmniej 8 sekund

WWW RTC

Użyj tego łącza, aby oglądać obraz na żywo z kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej
<https://protect-eu.ismartlife.me/login>


POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH

Włącz Bluetooth w swoim telefonie i otwórz aplikację Immax NEO PRO, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony „Strona główna”, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.

Poczekaj, aż Bluetooth wyszuka urządzenie, a następnie wybierz „Dodaj”.


Wprowadź dane dostępowe do swojej sieci Wi-Fi

Poczekaj, aż urządzenie się połączy.

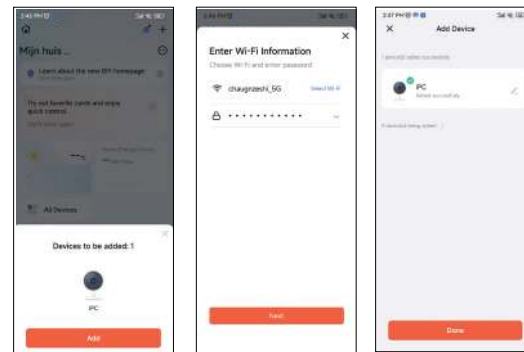


POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KODU QR

- W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk „+”, aby dodać urządzenie. Wybierz dany produkt w zakładce Immax NEO.
- Wybierz metodę parowania w prawym górnym rogu. Zasadniczo ustawione jest parowanie za pomocą kodu QR.
- Potwierdź, że usłyszałem alert i/lub że dioda LED szybko miga.
- Wprowadź dane dostępowe do sieci WiFi i zatwierdź.
- Przeczytaj kod QR wygenerowany przez kamerę.
- Poczekaj, aż kamera zostanie dodana do aplikacji Immax NEO PRO.

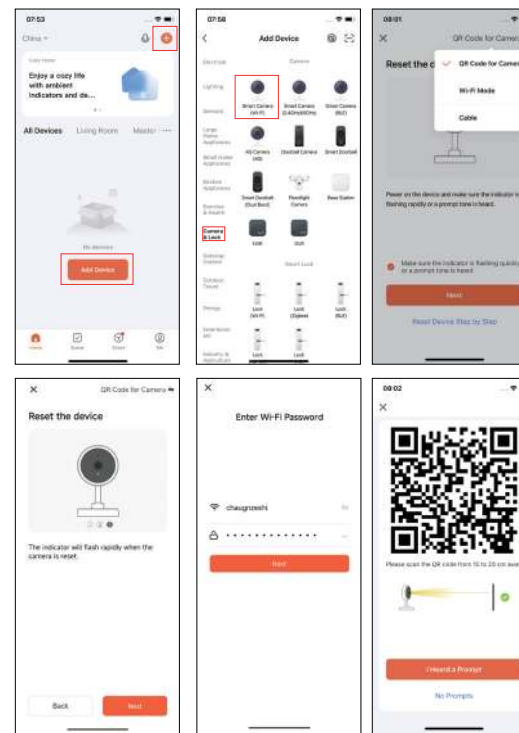

USTAWIENIA W APLIKACJI

Opcje ustawień mogą się różnić w zależności od aplikacji, w zależności od typu kamery.

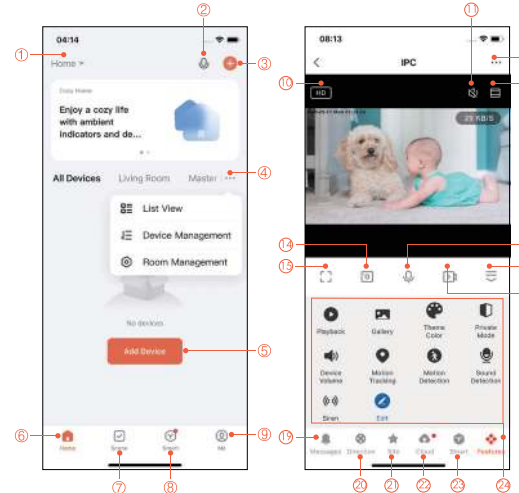

- Zarządzanie gospodarstwem domowym
- Sterowanie głosowe
- Dodaj nowe urządzenie
- Zarządzanie wyświetlaczem
- Dodaj urządzenie
- Lista sprzętu AGD
- Inteligentne sceny i automatyzacja
- Inteligentna scena z warunkami lub innymi urządzeniami Tuya (np. oświetleniem itp.)
- Profil i raport

- Przełączanie SD/HD11.
- Opcje dźwięku (głośnik), umożliwiają słuchanie
- Ustawienia aparatu
- Pionowy pełny ekran
- Obraz z kamery (zapisz obraz w telefonie)
- Poziomy pełny ekran
- Przycisk rozmowy (naciśnij, aby porozmawiać z kamerą)
- Rozwijane menu
- Nagrywanie ręczne (nagrywanie filmów na telefon)
- Wiadomość (strona wiadomości wyświetlana po wykryciu ruchu lub dźwięku)
- Kierunek (sterowanie kierunkiem kamery)
- Miejsca (można zapisać maksymalnie 6 miejsc, po kliknięciu kamera przesuwa się automatycznie).
- do wybranej lokalizacji)
- Usługa w chmurze (oferta firmy Tuya z AWS do przechowywania filmów w chmurze)
- Smart (inny niż strona główna - tutaj można ustawić tylko smart) działania kamery)
- Stránka funkcji kamery

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub obrażenia.
OSTRZEŻENIE: Każda bateria może uwalniać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce, w którym jest przechowywana bateria. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie dopuszczaj do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować w przypadku wystawienia na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z bateriami. Aby zmniejszyć ryzyko lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą baterii, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie używaj w tym samym urządzeniu baterii różnych marek i typów. - Wymieniając baterie, zawsze wymieniaj wszystkie baterie w urządzeniu
- Nie używaj akumulatorów ani baterii wielokrotnego użytku. - Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z akumulatorem i jego utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt i baterie należy utylizować w punkcie recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

UWAGA: Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy doprowadzić przewody w miejscu montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w dziedzinie elektryki. Podczas montażu lub w przypadku wykrycia usterki, przewód zasilający należy zawsze odłączyć od gniazdka (w przypadku podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik nadprądowy). Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Nie demontuj produktu, ryzyko porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający nosi ślady uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji.

KONSERWACJA

Chroń sprzęt przed zanieczyszczeniami i zanieczyszczeniami. Urządzenie należy przecierać miękką szmatką, nie stosować materiałów szorstkich i gruboziarnistych. **NIE WOLNO** używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub środków chemicznych.

Dla tego produktu wydano Deklarację Zgodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.sk

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz

Skrócona wersja Deklaracji Zgodności

Producent IMMAX niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07805L jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronach internetowych: www.immax.sk, www.immax.eu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można pobrać na stronie www.immax.sk

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz.

Komentarz

Symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbiórki. Pozywając się urządzenia, wyjmij baterie i żarówki - jeśli to możliwe. Stare urządzenia oddaj do wyznaczonych zbiorek, nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z prywatnych gospodarstw domowych można bezpłatnie oddawać w publicznych punktach zbiórki. Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia.
ASEKOL: AK-016010, nr rej. WEEE DE 88927148



Jegyzet

Ha a felvételeket helyben SD-kártyán kell tárolnia, először helyezzen be egy FAT32 formátumú SD-memóriakártyát a fényképezőgépbe. Ezután kapcsolja be a készüléket (a memóriakártya nem támogatja az üzem közbeni cserét, ezért csatlakoztassa és húzza ki, amikor a készülék ki van kapcsolva). Javasoljuk a fizetés felhőtarhely használatát, amely biztonságosabb és kényelmesebb a kezelése.

IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS ÉS ESZKÖZ PÁROSÍTÁS

Olvassa be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez. Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és érintse meg a „Regisztráció” elemet, hogy létrehozza saját fiókját az e-mail címével.



Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be fiókjával.

ÁLLÍTSA VISSZA A KÉSZÜLÉKET

A reset gombbal legalább 8 másodpercig tartsa lenyomva a reset gombot

WEB RTC

Használja ezt a linket, ha webböngészőn keresztül nézheti az élő adást a kamerából <https://protect-eu.smartlife.me/login>


CSATLAKOZÁS BLUETOOTHON KÍVÜL

Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást, kattintson a „+” gombra a „Kezdőlap” jobb felső sarkában, majd válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget.

Várja meg, amíg a Bluetooth megkeresi az eszközt, majd válassza a „Hozzáadás” lehetőséget.


Adja meg a WiFi hálózat hozzáférési adatait

Várja meg, amíg az eszköz csatlakozik.

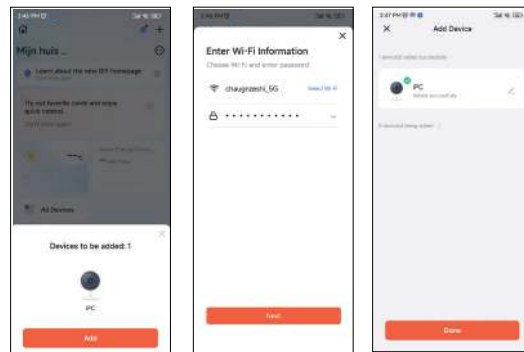

KAPCSOLAT QR KÓDDAL

1. Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba füle, majd a „+” gombra egy eszköz hozzáadásához. Válassza ki a terméket az Immax NEO lapon.
2. Válassza ki a párosítási módot a jobb felső sarokban. A párosítás alapértelmezés szerint QR-kóddal történik.
3. Erősítse meg, hogy hallom-e a riasztást, és vagy hogy a LED gyorsan villog.
4. Adja meg WiFi hozzáférési adatait, és erősítse meg.
5. Olvassa be a kamera által generált QR-kódot.
6. Várja meg, amíg a kamera hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

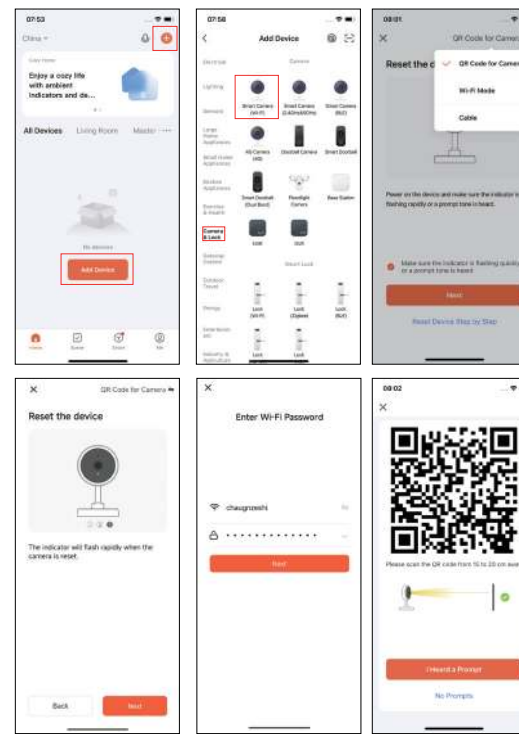

11. Hangbeállítások (hangszóró), kapcsolja be a hallgatást
12. Kamera beállítások
13. Független teljes képernyő
14. Kép a kamerából (a kép mentése a telefonra)
15. Vízszintes teljes képernyő
16. Beszélgetés gomb (nyomja meg, hogy beszéljen a kamerával)
17. Legördülő menü
18. Manuális rögzítés (videók rögzítése a telefonra)
19. Üzenet (az üzenetoldal, amely mozgás vagy hang észlelésekor jelenik meg)
20. Irány (kamera irány szabályozása)
21. Helyek (max. 6 hely menthető el, kattintás után a kamera automatikusan mozog a kiválasztott helyre)
22. Felhőszolgáltatás (a Tuya ajánlata AWS-sel a videók felhőben való tárolására)
23. Smart (a kezdőlaptól eltérő - itt csak az okos állítható be kamera akció)
24. A fényképezőgép jellemzőinek oldala

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelve fulladást vagy sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátor káros vegyi anyagokat bocsáthat ki, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy az akkumulátor tárolási területét. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok a szemébe vagy a bőrbe kerüljenek. Bármely akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen nagyon óvatos az akkumulátorok kezelésékor. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott kockázatok vagy sérülések csökkentése érdekében tegye meg a következő övintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben - Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket. - Ne engedje, hogy gyermek felügyelete nélkül behelyezze az elemeket. erie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az akkumulátort újrahasonított központban kell leadni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELEM: A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően be kell vinni a telepítési helyre. A beszerelést csak elektromos területen megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti. Összeszereléskor vagy hiba észlelésekor a tápkábel mindig ki kell húzni a konnektorból (közvetlen csatlakozás esetén a megfelelő megszakítót le kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés a termék károsodását és sérülést okozhatja.

FIGYELEM: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye áll fenn.
FIGYELEM: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja.
FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Óvja a berendezést a szennyeződéstől és szennyeződéstől. Törölje le a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva szemszám anyagot. NE használjon újratöltő vagy más agresszív tisztítószert vagy vegyszert. Ehhez a termékhez Megfelelőségi Nyilatkozatot adtak ki, további információ a www.immax.cz oldalon található.

Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, forduljon hozzánk a podpora@immaxneo.cz címen

A megfeleléségi nyilatkozat rövidített változata

Az IMMAX gyártója kijelenti, hogy a 07805L típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: www.immax.cz, www.immax.eu
 A termékre vonatkozó biztonsági információkat a www.immax.cz webhelyről töltheti le

Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, forduljon hozzánk a podpora@immaxneo.cz címen.


Megjegyzés

A A szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. hulladék. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken.
 A készülék ártalmatlanításakor távolítsa el az elemeket és az izzőkat – ha lehetséges. A régi készüléket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, nem tartozik a kommunális hulladék közé.

A lakossági gyűjtőhelyeken ingyenesen lehet leadni a magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezéseket hulladékként. Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatak törléséről a régi készülékből.
 ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

BEÁLLÍTÁSOK AZ ALKALMAZÁSBAN

A beállítási lehetőségek a kamera típusától függően változhatnak az alkalmazásban.

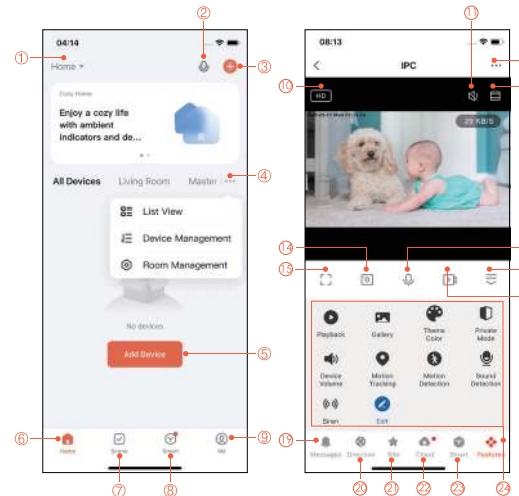

1. Háztartási gazdálkodás
2. Hangvezérlés
3. Új eszköz hozzáadása
4. Megjelenítés kezelése
5. Eszköz hozzáadása
6. Háztartási gépek listája
7. Intelligens jelenetek és automatizálás
8. Intelligens jelenet feltételekkel vagy más Tuya eszközökkel (pl. fény stb.)
9. Profil és adminisztráció
10. SD/HD váltás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Intelligens beltéri kamera DOUBLE Immax NEO LITE, 355° 90° P/T, WiFi, 4MP

Gyártó és importőr: IMMAX, Teslava 1179/2, 702 00 Ostrava, EU
 Csehországban terveztek, Kinában gyártották
www.immax.cz



MŰSZAKI ELŐÍRÁS:

Riasztás: Mozgásérzékeléses értesítés

Mozgáskövetés: Igen

Testérzékelés: Igen

WebRTC funkció: Igen

Kéttírányú audiokommunikáció: Igen

Szíréná: Igen

Kameramozgás: 355°-os dőlésszög, 90°-os döntés

Protokoll: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz

Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm

Támogatás: IOS7 és újabb, Android 4.0 és újabb

Biztonság: Felhasználói hitelesítés, szoftveres titkosítás

Eszköz ébresztése: 600 ms-on belül

Push értesítési értesítés: 1-2 másodpercen belül

A beépített TF foglalat max. 128 GB-os microSD (FAT32)

Működési hőmérséklet: -30°C + 40°C

Működési páratartalom: 10% - 80% relatív páratartalom

Anyag: Műanyag

Védettség: IP20

Tápellátás: DC5V / 1A

Méreték: 12x8cm

Súly: 202g

Kamera:

Felbontás: 4MP (1920x2160)

Min. megvilágítás: 0.1lux /F1.2

Látómező: átlósan 93.6°, vízszintesen 79.5°, függőlegesen 48.1°

Infravörös LED hatótávolság: 5m

IR-CUT szűrő nappali és éjszakai automatikus váltása

Videótömörítés: H.264+

Hangtömörítés: G.711

Streamelés: Igen

A csomag tartalma: Okoskamera, tápkábel, hálózati adapter, felhasználói kézikönyv