


OpticFilm 135i Ai Quick Start Guide • クイック スタート ガイド



Scan me

1 Unpack and connect • 開梱して接続

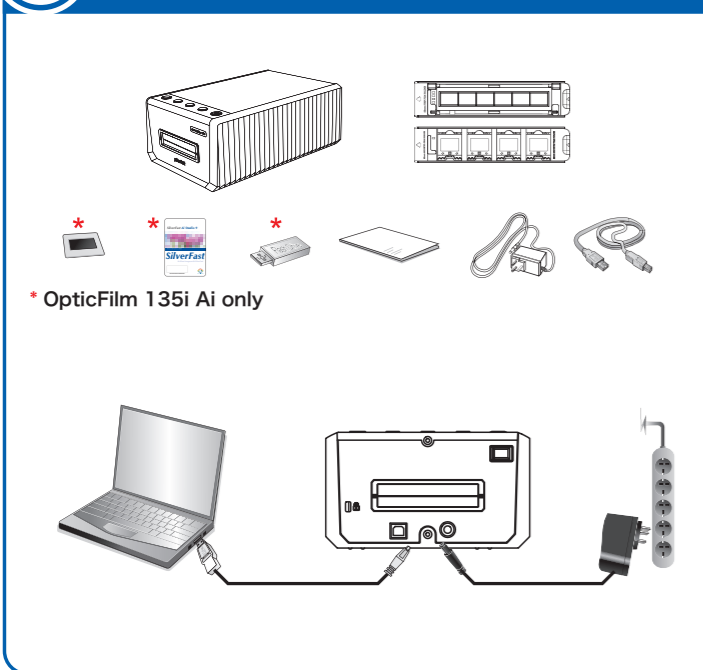

2 Installing the scanner driver • スキャナードライバーのインストール

Install the scanner driver by the following path:
以下のパスからスキャナードライバーをインストール:

Mac OS X: OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 135i > Setup.dmg


Windows OS: OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 135i > Setup.exe

注意

You may download the latest version driver from our official website.


最新バージョンのドライバーは、当社の公式 Web サイトからダウンロードできます。

https://www.plustek.com/jpn/OF135i_Ai


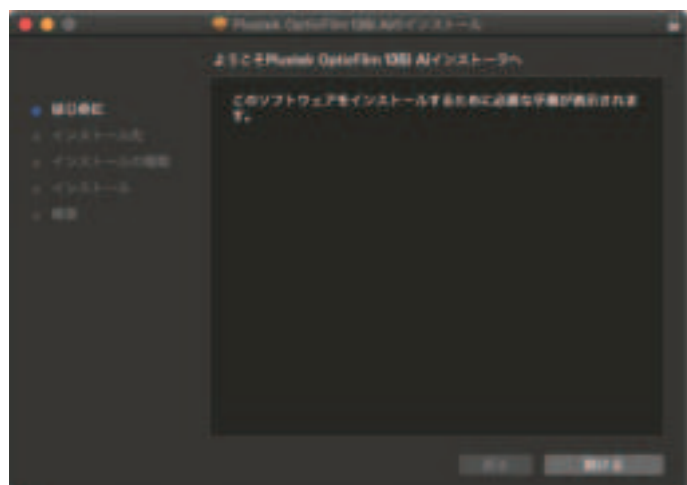


3 Insert the Film Holder • ホルダーにフィルムを置く

- Mounted Film Holder
- マウント付きフィルムホルダー

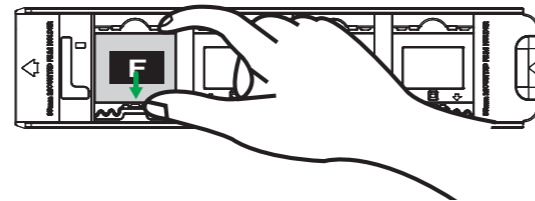


- Strip Film Holder
- ストリップフィルムホルダー

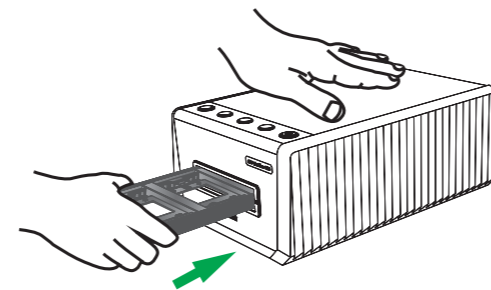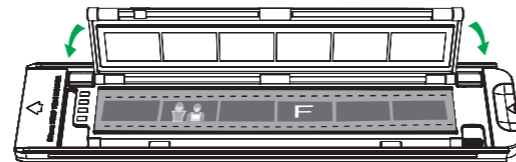

注意

- The film holder should be able to be inserted into the scanner smoothly. Do not push the film holder hard.
- On the top side of the film holder you can see '35 mm Mounted Film Holder' or '35 mm Strip Film Holder'. Always keep this side up for correct scan results.

- フィルムホルダーはスキャナーにスムーズに挿入する必要があります。フィルムホルダーを強く押さない。
- 正しいスキャン結果を得るために、常にこの面を上においてください。

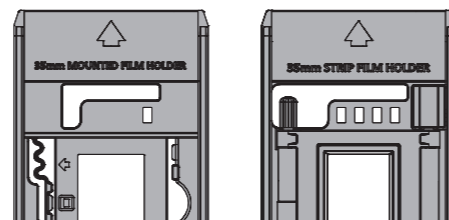


4 Scan Your Film with QuickScan Plus • QuickScan Plusでフィルムをスキャンする

- You may do one of the following:
- Scan with [Positive] or [Negative] or [Custom] button

次のいずれかを実行できます:

- [ポジ]または[ネガ]または[カスタム]ボタンでスキャン

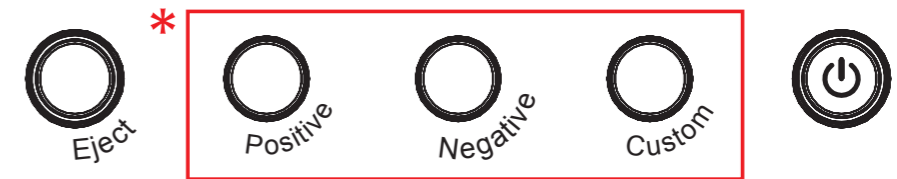


- * Available for Plustek QuickScan Plus only
- * Plustek QuickScan Plusのみ利用可能

- Scan with QuickScan Plus Application
- QuickScan Plusアプリケーションでスキャン



- 1 You may select Custom scan mode to adjust the cropping areas if necessary.

- 1 必要に応じて、カスタムスキャンモードを選択してトリミング領域を調整できます。

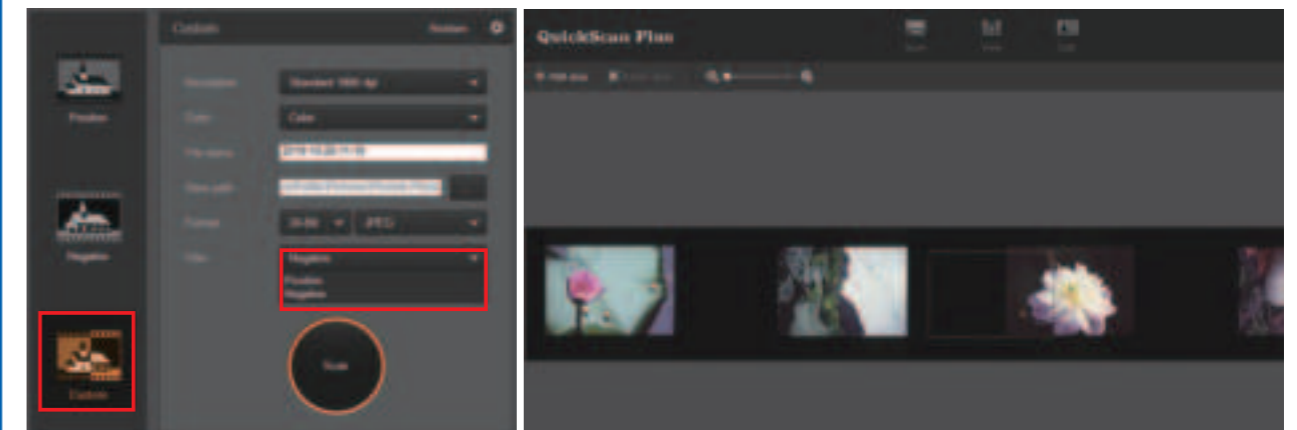

SilverFast Activation • SilverFast アクティベーション

注意

- It takes about 10 mins to install SilverFast software.
- You have to create and login with a MySilverFast account.
- Please make sure there is internet connection.
- SilverFast ソフトウェアのインストールには約 10 分かかります。
- MySilverFast アカウントを作成してログインする必要があります。
- インターネット接続があることを確認してください。

1. Visit the website <https://www.silverfast.com/show/activation-plustek/Jp> to request license. You will need your scanner 15-digit hardware serial number.

1. ライセンスをリクエストするには、ウェブサイト <https://www.silverfast.com/show/activation-plustek/Jp> にアクセスしてください。スキャナーの15桁のハードウェアシリアル番号が必要です。



2. Enter the necessary information to create a MySilverFast account.
2. MySilverFast アカウントを作成するために必要な情報を入力します。

plustekスキャナ用の無料のSilverFast ライセンスをリクエストしてください

MySilverFastにログインして、SilverFastの無料ライセンスを
リクエストしてください。

MySilverFastにログインして、SilverFastの無料ライセンスを
リクエストしてください。

MySilverFastにログインして、SilverFastの無料ライセンスを
リクエストしてください。

名前 (必須)

姓 (必須)

メールアドレス (必須)

パスワード (必須)

パスワードを再入力してください

同意する

パスワードをリセット

パスワードをリセット

パスワードをリセット

3. You will receive an email to inform you that the license has already been added to your MySilverFast account.
3. ライセンスが MySilverFast アカウントに既に追加されていることを知らせるメールが届きます。



SilverFast Installation • SilverFast のインストール

You can install SilverFast from your MySilverFast portal or from USB stick:
MySilverFast ポータルまたは USB スティックから SilverFast をインストールできます

Mac OS



Windows OS



Operating scanner by SilverFast 9 software • SilverFast 9ソフトウェアを使用したスキャナーの操作

1. Click the SilverFast 9 shortcut on the desktop.
1. デスクトップ上のSilverFast 9ショートカットをクリックします。



2. Access the User Interface (UI).
2. ユーザーインターフェース (UI) にアクセスします。



FAQ

- SilverFast and QuickScan Plus cannot be run at the same time.**
SilverFastとQuickScan Plusは同時に実行することはできません。
1. Why can't I start the SilverFast software?
Check if the Image Source is blank, if it is blank:
a. Make sure the USB cable and power cord are connected properly.
b. Check if your scanner is properly listed under [Imaging Devices] in [Device Manager].
 1. SilverFastソフトウェアを起動できない理由?
画像ソースが空白かどうかを確認します。空白の場合は:
a. USBケーブルと電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
b. スキャナーが[デバイスマネージャー]の[イメージングデバイス]に正しく表示されているかどうかを確認します。
 2. How to do the SilverFast software reset?
a. Click [Service Dialog] in the SilverFast welcome screen.
b. Select [Software reset] resets this software to the factory settings. (All saved settings will be lost as well.)
 2. SilverFastソフトウェアをリセットする方法?
a. SilverFastウェルカム画面の[サービスダイアログ]をクリックします。
b. [ソフトウェアリセット]を選択すると、このソフトウェアが工場出荷時の設定にリセットされます (保存された設定もすべて失われます)。
 3. Is the ISRD function not available on B/W film?
iSRD can be used with conventional colour negatives (developed using the C41 process), colour slides (developed using the E6 process) and paper proofs.
Due to the silver content in conventional black and white negatives and slides, these can't be retouched using iSRD.
 3. 白黒フィルムではiSRD機能は利用できませんか??
iSRDは、従来のカラーネガ(C41プロセスを使用して開発)、カラースライド(E6プロセスを使用して開発)、および校正刷りで使用できます。従来の白黒ネガおよびスライドの銀含有量のため、これらを使用してレタッチすることはできません。

Technical Support • 技術サポート

- メール
plustek.japan@gmail.com
- 技術的なお問い合わせ
<https://plustek.com/jpn/support/technical-support-form.php>
- ライブチャット
-
- 勤務時間中、ライブチャットが対応します
- ヘルプ
- その以外の時間には
メッセージをください、我々はなるべく早く連絡します。