



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully

Upgrade Instructions

STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.

STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.

STEP 3: Each fixture is supplied with a carabiner (1). Place the carabiner through the eyelet of the eyebolt (2) on top of the fixture.

STEP 4: Attach the carabiner to a secure structure.

STEP 5: Connect the fixture input leads to the supply wire leads.

STEP 6: Each fixture is supplied with 1-10V DC dimming leads.


- If dimming is not needed, nothing needs to be done.

NOTE: Do **NOT** connect the dimming leads together.
This will cause the fixture to not operate as desired.


- If dimming is desired:

- a) Connect the “+” supply lead to the “+” connection lead on the fixture.
- b) Connect the “-” supply lead to the “-” connection lead on the fixture.


NOTE: The polarity of the dimming leads is important. Improper connection will cause the fixture to not operate as desired.



(2)

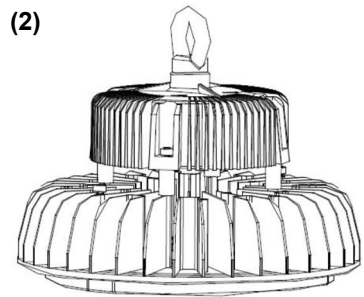

Wiring Diagram

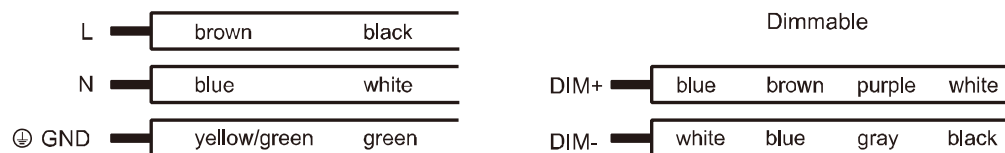


STEP 7: Attach the safety cable carabiner to a secure structure.


STEP 8: Power can now be restored to the fixture.

Reflector Installation

- 1) The reflector is secured to the fixture by the fixture lens trim ring.
- 2) Place the reflector onto the fixture and secure to the fixture with the 3 longer screws supplied with the reflector.

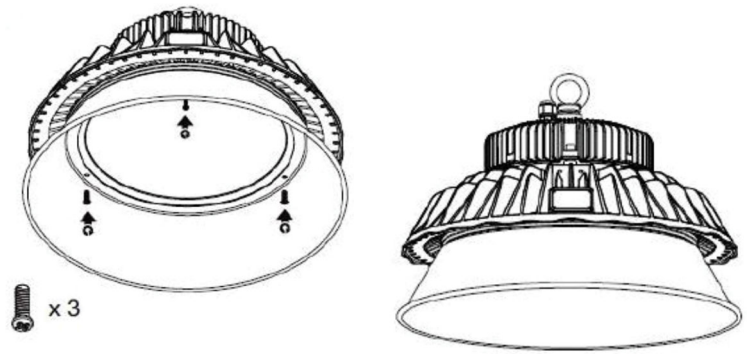

Lens Installation

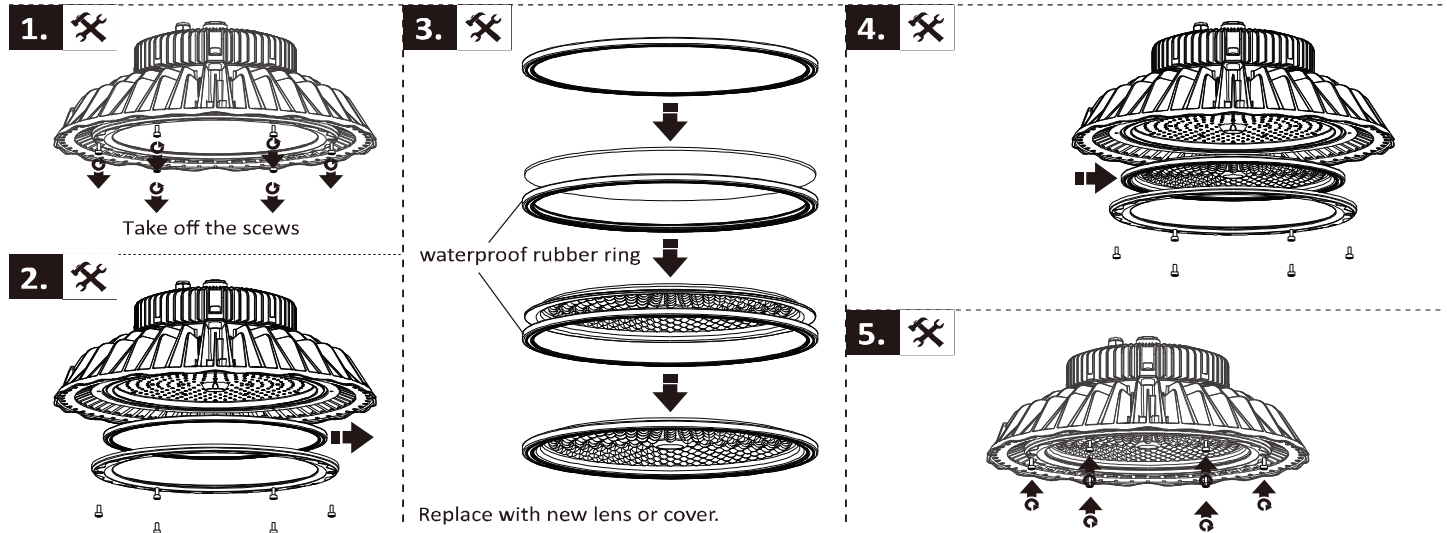

WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* Highbay Fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in a wiring enclosure or electrical component during installation.
- Do not dismantle the fixture without Venture Lighting approval.
- If the external flexible cable of the luminaire is damaged, it should only be replaced by the supplier, a service agent or a *Venture Lighting* approved qualified person.

CAUTION

- Fixtures are IP65 rated for wet locations.

(800) 451-2606

6675 Parkland Blvd., Suite 100

Solon, Ohio 44139 USA

E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com

VentureLighting.com





Avant de commencer

Lisez ces instructions complètement et attentivement



Instructions de mise

- ÉTAPE 1:** Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de l'installation ou l'entretien.
- ÉTAPE 2:** Retirer le luminaire existant. Élimination de la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
- ÉTAPE 3:** Chaque appareil est fourni avec un mousqueton (1). Placez le mousqueton à travers l'oeillet de l'oeillet (2) sur le dessus de l'appareil.
- ÉTAPE 4:** Fixez le mousqueton à une structure sécurisée.
- ÉTAPE 5:** Connectez l'entrée de fixation conduit à des fils conducteurs d'alimentation.
- ÉTAPE 6:** Chaque appareil est fourni avec 1-10V DC fils de gradation.
- Si gradation est pas nécessaire, rien ne doit être fait.
- REMARQUE: Ne connectez pas le trouble conduit ensemble.
Cela entraînera la fixation de ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.
- Si l'on souhaite gradation:
 - a) Branchez le "+" plomb d'alimentation à la connexion "+" de plomb sur l'appareil.
 - b) Branchez le "-" plomb d'alimentation à la "-" câble de raccordement sur l'appareil.
- REMARQUE: La polarité des conducteurs de variation est importante. Une mauvaise connexion entraînera la fixation de ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.

(1)



(2)


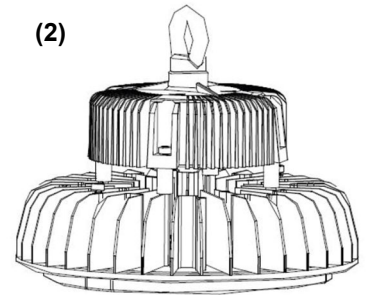


Schéma de câblage


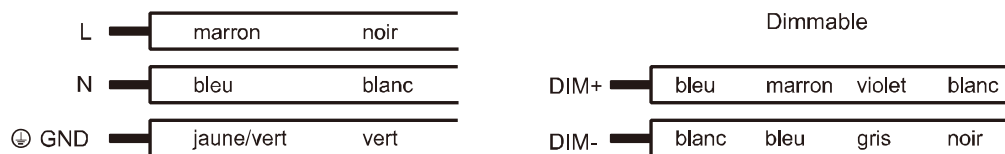


ÉTAPE 7: Fixez le mousqueton du câble de sécurité à une structure sécurisée.

ÉTAPE 8: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

Instructions d'installation pour Reflector

- 1) Le réflecteur est fixé à l'appareil par la bague de finition de la lentille.
- 2) Placer le réflecteur sur la fixation et fixez l'appareil avec les 3 vis plus longues fournies avec le réflecteur.

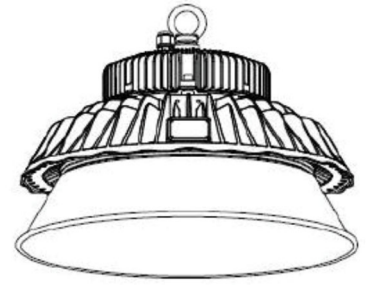

Instructions d'installation pour Lentille

1. Enlever les vis	3. imperméable anneau de caoutchouc Remplacez avec une nouvelle lentille ou le couvercle.	4. 5.
----------------------------------	--	------------------------------------

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- L'installation haute baie luminaire de *Venture Lighting* nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
- Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou composant électrique lors de l'installation.
- Ne pas démonter l'appareil sans l'approbation Venture Lighting.
- Si le câble souple externe du luminaire est endommagé, il ne doit être remplacé par le fournisseur, un agent de service ou un éclairage Venture approuvés personne qualifiée.

MISE EN GARDE

- Les luminaires sont classés IP65 pour les endroits humides.

(800) 451-2606

6675 Parkland Blvd., Suite 100

Solon, Ohio 44139 USA

E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com

VentureLighting.com

