



Green Lion

NURU بنك الطاقة
١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة

SKU: GNNRU10KPBWH


Model No: GL-PX72

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	التعليمات
٣	أ. شحن بنك الطاقة
٣	ب. شحن الهاتف
٤	ج. شحن الأجهزة الرقمية الأخرى
٤	تعليمات السلامة
٥	الاحتياطات
٦	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة

بنك الطاقة NURU من Green Lion هو شاحن محمول عالي السعة وسريع الشحن، مصمم للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتميز بشحن سريع بتقنية PD بقوة ٢٠ واط، مما يوفر شحنًا سريعًا للطاقة. يتميز بنك الطاقة بخفة وزنه وصغر حجمه، مما يسهل حمله بفضل حبله المريح. مثالي للشحن أثناء التنقل، ومتوافق مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بمنفذ USB.

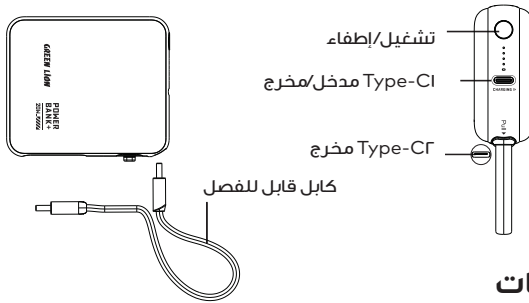

المواصفات

رقم الموديل	GL-PX٧٢
المادة	ABS + PC
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣٨.٥ واط/ساعة
مدخل USB-C1	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير
مخرج USB-C1/C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير (يحد أقصى ٢٠ واط)
أبعاد المنتج	٦٦ × ٦٢ × ٧١ مم
وزن المنتج	١٦٨ غرام


محتويات العبوة

بنك طاقة واحد
كابل USB-C إلى C واحد

التعليمات

أ. شحن بنك الطاقة

1. وُصِّل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن والطرف الآخر ببنك الطاقة. عندما يومض مؤشر الضوء، فهذا يُشير إلى أن الجهاز قيد الشحن.
2. إذا اكتشف بنك الطاقة ظروفًا غير طبيعية، مثل الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، فسيدخل تلقائيًا في وضع الحماية ويتوقف عن العمل. لإعادة تفعيله، ما عليك سوى إعادة شحن بنك الطاقة.
3. للحصول على أفضل شحن، نوصي باستخدام شاحن سريع الشحن.

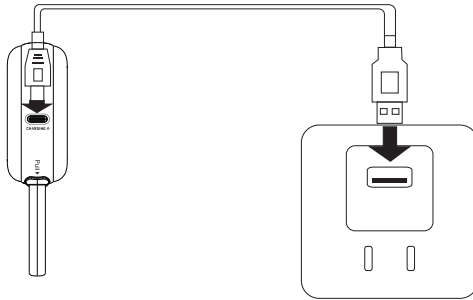


ب. شحن الهاتف

1. وُصِّل أحد طرفي كابل الشحن بمنفذ إخراج الطاقة في الهاتف المحمول، والطرف الآخر بالهاتف المحمول الذي يحتاج إلى الشحن. سيضيء مؤشر الطاقة في الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه في وضع الشحن.

٢. إذا اكتشف مزود الطاقة المحمول ظروفًا غير طبيعية، مثل الشحن الزائد أو ارتفاع درجة الحرارة، فسيدخل تلقائيًا في وضع الحماية. في هذه الحالة، سيتوقف مزود الطاقة المحمول عن العمل. لإعادة تنشيطه، يمكنك إعادة شحنه.

ج. شحن الأجهزة الرقمية الأخرى

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بمنفذ إخراج الطاقة في جهاز الهاتف المحمول، والطرف الآخر بالجهاز الرقمي (مثل الجهاز اللوحي) الذي يحتاج إلى الشحن.

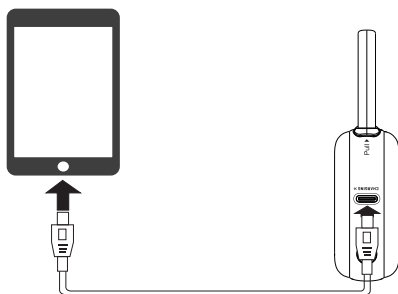

تعليمات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى تلف البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها، أو حتى نشوب حريق وانفجار. لتجنب الإصابات الشخصية وتلف الممتلكات، يُرجى اتباع هذه الإرشادات للاستخدام والتخزين الآمن:

١. هذا المنتج ليس لعبة. أبقيه بعيدًا عن متناول الأطفال، وامنعهم من استخدامه أو اللعب به لتجنب الحوادث.

٢. استخدم شاحنًا متوافقًا مع معايير السلامة المحلية (مثل شهادة ٣C الصينية) لمنع الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.

٣. تجنب الضغط على المنتج أو ضربه، واحميه من السقوط الشديد أو الاهتزازات القوية. في حال دخول سائل إلى المنتج، فقد يتسبب في تلفه. في حال تلف البطارية أو الدائرة الكهربائية أو قصرها، توقف عن استخدامه فورًا وتخلص منه بشكل سليم

٤. إذا ظهرت على المنتج علامات انتفاخ أو تشوه أو تسرب أو انخفاض في سعته، فتوقف عن استخدامه فورًا وتخلص منه بالطريقة الصحيحة.
٥. لا تضع المنتج في الجيوب أو العبوات المحكمة الإغلاق أو الأسرة أو الأرائك أو أي أماكن أخرى قد تعيق تبديد الحرارة. تأكد من عدم تغطية المنتج بالملابس أو الوسائد أو أغطية الأسرة أو أي أشياء أخرى أثناء الاستخدام.
٦. يُمنع منعًا باتًا تفكيك المنتج أو عصره أو ثقبه أو تقصير دائرة كهربائية أو تعريضه للماء أو النار أو درجات الحرارة العالية (فوق ٦٠ درجة مئوية أو ١٤٠ درجة فهرنهايت). أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المواقد أو أجهزة التدفئة.
٧. في الطقس الحار، تجنب وضع المنتج في سيارة بدون مراقبة أو أي مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
٨. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. لا تحاول تفكيك غطاء المنتج دون الحصول على إذن مناسب لتجنب أي ضرر محتمل للبطارية أو أي مخاطر أخرى.

احتياطات

١. عند الاستخدام الأول، يُرجى التأكد من شحن المنتج بالكامل.
٢. عند شحن المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، استخدم دائمًا شاحنًا وكابلات بيانات مناسبة (يُنصح باستخدام شاحن وكابلات بيانات من علامة تجارية موثوقة).
٣. أثناء الشحن، تأكد من وجود شخص ما. أفضل دائمًا مصدر الطاقة إذا كنت تخطط للمغادرة أو الخروج لفترة طويلة.
٤. بعد شحن المنتج بالكامل أو شحن الأجهزة الأخرى بالكامل، افصل كابل الشحن لتجنب أي مشاكل محتملة ناجمة عن التوصيل طويل الأمد.
٥. إذا لم يُظهر المنتج مؤشر البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون في وضع الحماية. في هذه الحالة، وصل شاحنًا خارجيًا لاستعادته.

٦. إذا لم يكن المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة، خزنه في مكان بارد وجاف بشحنة ٥٠٪ تقريبًا. تجنّب تخزينه مشحونًا بالكامل أو فارغًا تمامًا، فقد يؤثر ذلك على عمر البطارية.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)