240 mm

60 mm

100 mm

200 mm

PHILIPS

hue personal wireless lighting

Safety instructions

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807, USA

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3

Importado y/o distribuido en México por:
Signify Mexico S.A. De C.V.
Av. La Palma No. 6,
La Herradura, Huixquilucan,
Edo de México, C.P. 52784, México
RFC PME-620620-E84

www.philips-hue.com

© 2022 Signify Holding

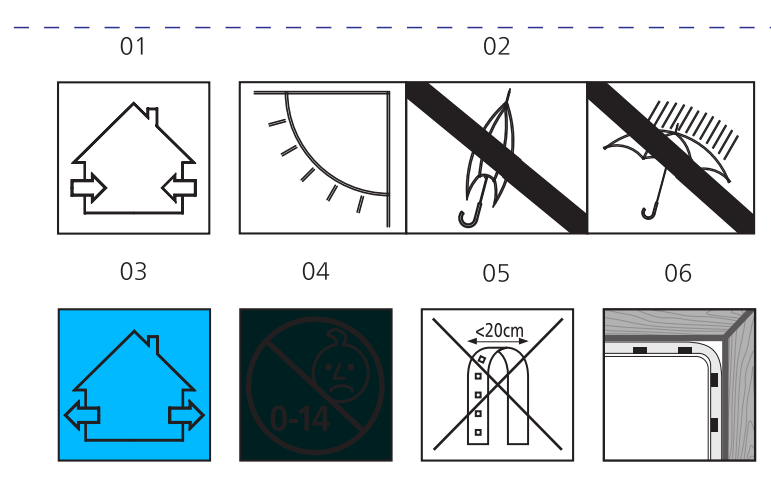

EN 03
FR 05
ES 08

EN - SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Philips Hue product, we highly appreciate your choice for the Philips brand and wish you lots of pleasure using your product. Please go to www.philips-hue.com to learn more about HUE and how to use it. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particulary applicalble for this product.
ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons respectively in front of these PART-B safety instructions. Applicable icons to your fixture are shown in PART-A safety instructions. 01)This product should only be installed indoors. 02)Only suitable for dry locations. 03)The product is suitable for outdoor usage. 04)This product is not suitable for children under 14 years 05)Minimum allowed bending is 20cm in diameter. 06)Suitable for under-cabinet mounting. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio communications. This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B).
This digital apparatus does not exceed the class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. NOTICE: Changes or modifications made to this device not expressly approved by Signify North America (USA) and Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée. (collectively "Signify") may void the U.S. FCC and Canadian authorization to operate this device.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- If applicable, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help
This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still doe not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCHWIDE BLADE OF PLUGTOWIDE SLOT
WARNINGS AND CAUTIONS for Philips Hue indoor Lightstrips Risk of electric shock – Do not use device where directly exposed to water. The device is for

PHILIPS

3222 639 09192
Last update: 08/2022

indoor use only. Dry location use only.
WARNINGS AND CAUTIONS for Philips Hue outdoor Lightstrips
WARNING: When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:
a) Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
b) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to beprovided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-inGFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
c) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WIRELESS SPECIFICATIONS for all Philips Hue products
Wireless RF mode frequency band: 2,400-2,483.5 MHz
Operating channels Zigbee if applicable: channels 11 – 26
Operating channels Bluetooth if applicable : channels 0-39
Maximum transmitted power <20 dBm
Environmental specification Philips Hue indoor Lightstrips Temperature (Storage): -25 °C to 60 °C / -13 °F to 140 °F Temperature (operation): 0°C to 35 °C / 32°F to 86°F Relative humidity: 5 - 95% non condensing
Environmental specification Philips Hue outdoor Lightstrips Temperature (Storage): -25 °C to 60 °C / -13 °F to 140 °F Temperature (operation): -20 °C to 40 °C / -4 °F to 104 °F Relative humidity: 5 - 95% non condensing

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS The manufacturer advises the correct use of luminaires lighting fixtures! Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe installation and functioning of the luminaire and keep it for future reference. Turn off electrical power at main fuse or circuit breaker box before commencing installation, maintenance or repair. If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the luminaire to the local electrical code. Certain regulations indicate that luminaires should be installed by a qualified electrician. Always use wire nuts/connectors rated for the correct gauge and number of wires used. CAUTION: Be certain that no bare wire strands are exposed outside of the wire nuts/connections (if applicable). Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during installation. Do not permit wires to contact any sharp edges. Do not remove thermal insulation pad(s). Doing so will result in increased temperatures and possible risk of fire. Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquid on all electrical parts. Always consider all the technical specifications of the luminaire. Verify the stated icons on the identification label on the luminaire and the icons that are shown in part A of your safety instructions. **WARNING –** This lighting chain must not be used without all gaskets being in place.
CLEANING AND MAINTENANCE: Do not clean the device when it is on and connected to the power supply. To avoid scratching, the product should only be cleaned with a soft dry cloth. Do not use cleaning agents to clean the device. Manage in accordance with disposal laws in your area.
LIMITED WARRANTY: Signify warrants that this device's hardware components will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase, unless a different period is stated in or on the packaging of the product, based on up to 3 hours average working time per day/7 days

per week, when used as directed (the **"Warranty Period"**). If this device does not conform to this limited warranty, Signify will send you, at its election, a replacement device or refund your original price upon receipt of the returned device, register receipt and proof of purchase. Please call our toll-free number, 1-800-555-0050, or write to us (address indicated on the packaging) to find out how to return the device. This limited warranty does not cover devices subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSELY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. This limited warranty is subject to, and may be superseded by, our End of Support policy to the extent Signify decides to terminate support for this device in accordance with its End of Support policy, available here: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Signify is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The product is ZigBee certified. Zigbee is an open standard for indoor wireless communication. All Philips ZigBee Certified products can be connected with other Philips ZigBee Certified products. Hue Personal Wireless Lighting is a trademark owned by Signify Holding B.V. Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
CUSTOMER SUPPORT:
For more information, please visit our website at www.philips-hue.com/support, or call our customer service (1-800-555-0050)

FR - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit Philips Hue, nous apprécions grandement votre confiance en la marque Philips et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre produit. Consultez le site www.philips-hue.com pour en apprendre davantage sur Hue et sur son utilisation.
Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité. Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent peut-être pas tous au produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit.
ATTENTION: Vous trouverez ci-dessous toutes les explications, précédées d'un numéro de référence, relatives aux pictogrammes et aux consignes de sécurité de la partie B. Les pictogrammes applicables à votre appareil d'éclairage sont présentés dans les consignes de sécurité de la partie A. 01)Ce produit doit être installé à l'intérieur seulement. 02)Convient uniquement aux endroits secs. 03)Ce produit convient à un usage extérieur. 04)Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 05)Le diamètre de courbure minimum autorisé est de 20 cm. 06)Peut être monté sous une armoire. Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC et à la norme CNR d'industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Cet équipement a été testé et jugé aux limites d'un équipement

électronique de classe B, conformément à la partie 15 des régies de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection adéquate contre les parasites nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des parasites nuisibles aux communications radio. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par le Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada. AVIS : les modifications apportées à cet appareil sans avoir été explicitement approuvées par Signify North America Corporation ("Signify') peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil octroyée par la FCC aux États-Unis et par Industrie Canada. À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B.
Ces limites sont conçues pour fournir installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.
Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie.
Dans le cas où cet équipement créerait des en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
- déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Si applicable, raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV.
Ce luminaire portatif a une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire le risques de choces électriques.
Cette fiche ne s'insèrera que d'une façon dans une prise polarisée.
Si la fiche ne s'insère pa entièrement dans la prise, il faut la retourner. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, s'adresser
AFIN DE PRÉVENIRTOUT CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉRER LA BROCHE PLUS LARGE DANS LA FENTE PLUS LARGE.
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE POUR Philips Hue Lightstrips intérieur Risque de choc électrique — Ne pas utiliser là où exposé directement à l'eau. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur seulement. Utiliser dans un endroit sec seulement.
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE POUR Philips Hue Lightstrips extérieur AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils d'éclairage portatifs à usage extérieur, il est important de respecter des mesures de sécurité élémentaires pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:
a) N'utiliser que des rallonges d'extérieur à trois conducteurs dotées de fiches à trois broches avec mise à la terre ainsi que de prises avec mise à la terre qui sont compatibles avec la fiche de l'appareil.
b) La protection par disjoncteur de fuite de terre (GFCI) est fournie sur les circuits ou sur les prises qui doivent être utilisées avec le luminaire portatif conçu pour les emplacements humides. Les prises sont protégées par un disjoncteur de fuite de terre intégré et peuvent être utilisées comme mesure de sécurité.
c) N'utiliser qu'avec une rallonge conçue pour une utilisation extérieure,

comme une rallonge de types SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SANS FIL pour tous les produits Philips Hue
Bande de fréquence du mode RF sans fil 2 400 à 2 483,5 MHz
Canaux Zigbee : canaux 11 à 26
Canaux Bluetooth, si applicable, : canaux 0 à 39
Puissance de transmission maximum <20 dBm
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES SANS FIL POUR Philips Hue Lightstrips intérieur Température (stockage) : -25 °C à 60 °C / -13 °F à 140 °F Temperature (operation): 0 °C to 35 °C / 32 °F to 86 °F Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES SANS FIL POUR Philips Hue Lightstrips extérieur Température (stockage) : -25 °C à 60 °C / -13 °F à 140 °F Temperature (operation): -20 °C to 40 °C / -4 °F to 104 °F Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Le fabricant décrit l'usage approprié des luminaires (appareils d'éclairage)! Par conséquent, suivez toujours ces directives pour assurer une installation adéquate et sécuritaire, ainsi que le bon fonctionnement du luminaire, et conservez-les pour référence ultérieure. Coupez l'alimentation électrique au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs principaux avant de commencer l'installation, l'entretien ou la réparation. En cas de toute, consultez un électricien qualifié ou communiquez avec votre détaillant. Assurez-vous de toujours installer le luminaire conformément à la règlementation en vigueur dans votre pays. Certaines réglementations exigent que les luminaires soient installés par un électricien qualifié.
Utilisez toujours des serre-fils/connecteurs convenant au calibre et au nombre de fils utilisés. POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE. MISE EN GARDE : Assurez-vous qu'aucun brin de fil nu n'est exposé à l'extérieur des serre-fils/connexions (le cas échéant) Prenez soin de ne pas endommager ou couper la gaine isolante (recouvrement) des fils pendant l'installation. Ne laissez pas les fils entrer en contact avec des rebords coupants. N'enlevez pas les tampons d'isolation thermique. Il s'en suivrait une augmentation de la température et un risque d'incendie.
Nettoyez l'intérieur de l'appareil d'éclairage avec un chiffon à dépoussiérer, n'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants. Évitez d'utiliser des liquides sur toutes les pièces électriques. Tenez toujours compte de toutes les spécifications techniques du luminaire. Vérifiez les pictogrammes figurant sur l'étiquette d'identification du luminaire ainsi que les pictogrammes présentés à la partie A de vos consignes de sécurité. **AVERTISSEMENT –** Cette chaîne lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient en place.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Ne nettoyez pas cet appareil lorsqu'il est allumé et raccordé à l'alimentation. Pour éviter d'égratigner le produit, celui-ci doit être nettoyé à l'aide d'un linge doux et sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage sur l'appareil. Respectez les législations régissant la mise au rebut dans votre région.
GARANTIE LIMITÉE: Signify garantit que les composants matériels de cet appareil seront exempts de vices de matières et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat, à moins qu'une période différente ne soit indiquée dans ou sur l'emballage du produit, si l'appareil est utilisé en moyenne jusqu'à trois heures par jour, sept jours sur sept, conformément aux instructions (la « période de garantie »). Si cet appareil ne fonctionne pas conformément à la présente garantie, Signify vous fera parvenir un appareil de remplacement ou vous remboursera le prix d'achat initial, à sa discrétion, sur réception de

240 mm

200 mm

l'appareil retourné, du reçu de caisse et d'une preuve d'achat. Pour savoir comment retourner l'appareil, veuillez nous appeler sans frais au 1 800 555-0050 ou nous écrire (à l'adresse indiquée sur l'emballage). La présente garantie limitée ne s'applique pas aux appareils qui subissent un accident, une négligence, un usage abusif, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle. VOTRE SEUL RECOURS CONSISTE À OBTENIR UN REMPLACEMENT OU UN REMBOURSEMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ LES LOIS APPLICABLES L'INTERDISENT, LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES INDIRECTS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Étant donné que certains États et provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, la limitation ou l'exclusion dont il est question ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits explicites en vertu de la loi et vous pourriez aussi disposer d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. La présente garantie est assujettie à notre politique sur la fin du soutien technique, laquelle pourrait avoir préséance sur la présente garantie, dans la mesure où Signify décide de mettre fin au soutien technique de cet appareil conformément à sa politique en la matière, que l'on peut consulter www.philips-hue.com/endofsupportpolicy la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Signify est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce produit est certifié ZigBee. Zigbee est une norme ouverte pour la communication sans fil en intérieur. Tous les produits certifiés Philips ZigBee peuvent être connectés à d'autres produits certifiés Philips ZigBee. "Hue Personal Wireless Lighting" est une marque de commerce appartenant à Signify Holding B.V. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à : www.philips-hue.com/support, ou appelez notre service à la clientèle (1-800-555-0050).

ES - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar este producto Philips Hue, valoramos que haya elegido la marca Philips y le deseamos que disfrute usando su producto. Visite www.philips-hue.es para más información acerca de Hue y cómo utilizarlo.
Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto.
ATENCIÓN: A continuación aparecen las explicaciones con referencia numerica a los íconos respectivos de la parte de adelante de la PARTE-B de las instrucciones de seguridad. Los íconos que corresponden a su lámpara se muestran en la PARTE-A de las instrucciones de seguridad. 01)Este producto es solamente para uso en interiores. 02)Es solamente adecuada para lugares secos. 03)Este producto es adecuada para uso al aire libre. 04)Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años. 05)El diámetro mínimo de curvatura permitido es de 20 cm. 06)Adecuado para instalación debajo de un gabinete. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC y con RSS de Industry Canada La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que podría causar una operación indeseada. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo

digital ed dañina en instalaciones residenciales. Este dispositivo produce, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Este aparato digital no excede los límites Clase B límites para las emisiones de ruido de radio digitales. Aparato según lo establecido en las interferencias de radio Reglamento del Departamento Canadiense de Comunicaciones, AVISO: Los cambios o modificaciones realizadas a este dispositivo no aprobados expresamente por Signify North America Corporation ("Signify') puede anular la FCC EE.UU. y Autorización de Canadá para utilizar este dispositivo. Información exclusiva para el mercado mexicano: Hue cumple con los requerimientos de certificación de control (Productos con Radio Control) NOM-121-SCT. Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales dentro de una instalación residencial.
Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y/o utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radiofrecuencia. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular.
Si este dispositivo causara interferencias perjudiciales sobre la recepción de radio o televisión que podría ser determinada prendiendo y apagando, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena de recepción;
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y receptores;
- En su caso, conecte el dispositivo a un circuito de toma corriente diferente de aquel al que está conectado el receptor;
- Consulte al distribuidor o a un técnico/especializado para obtener ayuda.
A fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, esta luminaria portátil tine un enchufe polarizado (un de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe podrá insertarse en un toma polarizada solo de una forma.
Si el enchufe no entra completamente en la toma, inviértelo. Si siguiera sin entrar, ponte en contacto con un electricista certificado.
Nunca utilices un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifiques el enchufe.
PARA EVITAR EL CHOQUE ELÉCTRICO, HAZ COINCIDIR LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DE LATOMA
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA Philips Hue Lightstrips interiores La lámpara no está diseñado para su uso en salidas de emergencia o luces de emergencia. El dispositivo es para uso en interiores. Solo para uso en lugares secos.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA Philips Hue Lightstrips para exteriores ADVERTENCIA: Cuando se utilicen luminarias portátiles para exteriores, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal, por ejemplo:
a) Utiliza únicamente cables de extensión de tres cables para exteriores que tengan enchufes de tres clavijas y tomas con descarga a tierra aptas para el enchufe del dispositivo.
b) Los circuitos o las tomas que se utilizarán para luminarias portátiles de ubicaciones húmedas deben contar con protección por GFCI (interruptor de circuito con falla a tierra). Hay receptáculos disponibles con protección por GFCI incorporada que pueden utilizarse para esta medida de seguridad.
c) Solo se debe utilizar con cables de extensión para uso en exteriores de tipo SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW,

SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS para todos los productos Philips Hue
Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica 2400-2483,5 MHz
Canales en funcionamiento Zigbee: canales 11 - 26
Canales en funcionamiento Bluetooth, en su caso : canales 0 – 39
Potencia máxima transmitida < 20 dBm
ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PAR Philips Hue Lightstrips interiores Temperatura (almacenamiento): -25 a 60 °C / -13 a 140 °F Température de fonctionnement : 0 a 35 °C / 32 a 86 °F Humedad relativa: 5-95% sin condensación
ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PAR Philips Hue Lightstrips para exteriores Temperatura (almacenamiento): -25 a 60 °C / -13 a 140 °F Température de fonctionnement : -20 a 40 °C / -4 a 104 °F Humedad relativa: 5-95% sin condensación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
El fabricante avisa sobre el uso apropiado de la luminaria (lámpara) Por lo tanto, siempre siga estas instrucciones para lograr la instalación y el funcionamiento correcto y seguro de la luminaria. Guarde estas instrucciones para consulta futura. Desconecte la electricidad en la caja principal de fusibles o en la caja del disyuntor antes de comenzar la instalación, mantenimiento o reparación. Si no está seguro, consulte con un electricista calificado o con su distribuidor más cercano. Asegúrese de instalar la luminaria de acuerdo con las normas de electricidad locales. Algunas normas indican que la instalación de la luminaria debe ser realizada por un electricista calicado. Siempre utilice un conector o manguito de empalme eléctrico clasicado para el grosor de cable y la cantidad de cables que va a utilizar. PRECAUCIÓN: Asegúrese de no dejar expuesta ninguna tira de cable pelado fuera del manguito de empalme eléctrico o conector (si corresponde). Tenga cuidado de no dañar o cortar la cobertura aislante del cable (cubierta) durante la instalación. No permita que los cables hagan contacto con orillas aladas. No retire la cobertura de aislante térmico. Al hacerlo podría ocasionar altas temperaturas y posible riesgo de incendio. Limpie las lámparas para interior con un trapo de tela seco, no use limpiadores abrasivos ni solventes. Evite el uso de líquidos en las partes eléctricas. Siempre considere todas las especificaciones técnicas de la luminaria Verique los íconos especificados en la etiqueta de identificación de la luminaria y los íconos mostrados en la parte A de sus instrucciones de seguridad. **ADVERTENCIA:** Esta serie de luces únicamente debe usarse una vez que todas las juntas estén en su lugar.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: No limpie el dispositivo cuando esté encendido y conectado a la fuente de alimentación. Para evitar rayarlo, este producto debe limpiarse solo con un trapo suave y seco. No utilice productos de limpieza para limpiar el dispositivo. Maneje el dispositivo de acuerdo con las leyes de su poblado.
GARANTÍA LIMITADA: Signify garantiza que los componentes de hardware de este dispositivo estarán libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra, a menos que se indique un período diferente en el embalaje del producto, esto basado en un tiempo promedio de uso de 3 horas por día / 7 días por semana, siempre y cuando se use como instruido (el "Período de garantía"). Si este dispositivo no cumple con esta garantía, Signify le enviará, a su completa discreción, un producto de reemplazo o le reembolsará el precio de compra original al recibir el producto devuelto, junto con el recibo de compra y prueba de compra. Llame a nuestro número 1-800-555-0050 sin cargo o escríbanos (dirección indicada en el paquete) para averiguar cómo devolver el dispositivo. Esta garantía limitada no cubre los productos que han sido sujetos a accidente, negligencia, abuso, mal uso o casos fortuitos y fuerza mayor. EL

REEMPLAZO O REEMBOLSO SON SUS ÚNICOS RECURSOS. SALVO AL GRADO PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN EN DURACIÓN A LA MISMA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES SE EXCLUYE AQUÍ DE MODO EXPRESO. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, es posible que esta limitación o exclusión no aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía limitada está sujeta y podrá ser supervisada por nuestra política de Fin de Apoyo al grado que Signify decida terminar el soporte para este dispositivo en concordancia con su política de Fin de Apoyo, disponible aquí: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy la palabra marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de Signify se hace bajo licencia. Todas las demás marcas o marcas comerciales están registradas por sus respectivos dueños. El producto cuenta con la certificación ZigBee. Zigbee es un estándar abierto de comunicación inalámbrica para interiores. Todos los productos con certificación Philips ZigBee Certified se pueden conectar a otros productos con certificación Philips ZigBee Certified. "Hue Personal Wireless Lighting" es una marca comercial propiedad de Signify Holding B.V. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.
SOPORTE AL CLIENTE:
Para obtener más información, sírvase visitar nuestro sitio de Internet en www.philips-hue.com/support o llame a nuestro servicio al cliente al (01-800-508-9000).