




## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

## Rozměry

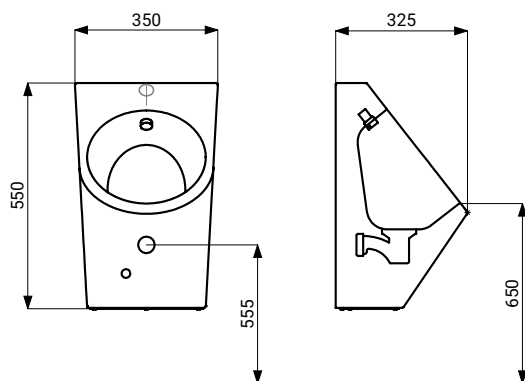

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	550 x 350 x 325 mm
<b>Hmotnost</b>	8 kg
<b>Tloušťka materiálu</b>	1,5 mm
<b>Nábojovací napětí</b>	230V AC
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLPN 07CZ** - **obj. č. 91075** nerezový pisoár se splachovací hlavicí, elektronika včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon, napájecí zdroj

## Doporučené příslušenství

**SLD 04** - **obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
**SLR 10** - **obj. č. 08100** montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla  
**APLIKACE SANELA CONTROL** placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play